


грунтовка ХС-04 / эмаль УРФ-1101 / производство /эмаль ХВ-110 КО-911 Описание и

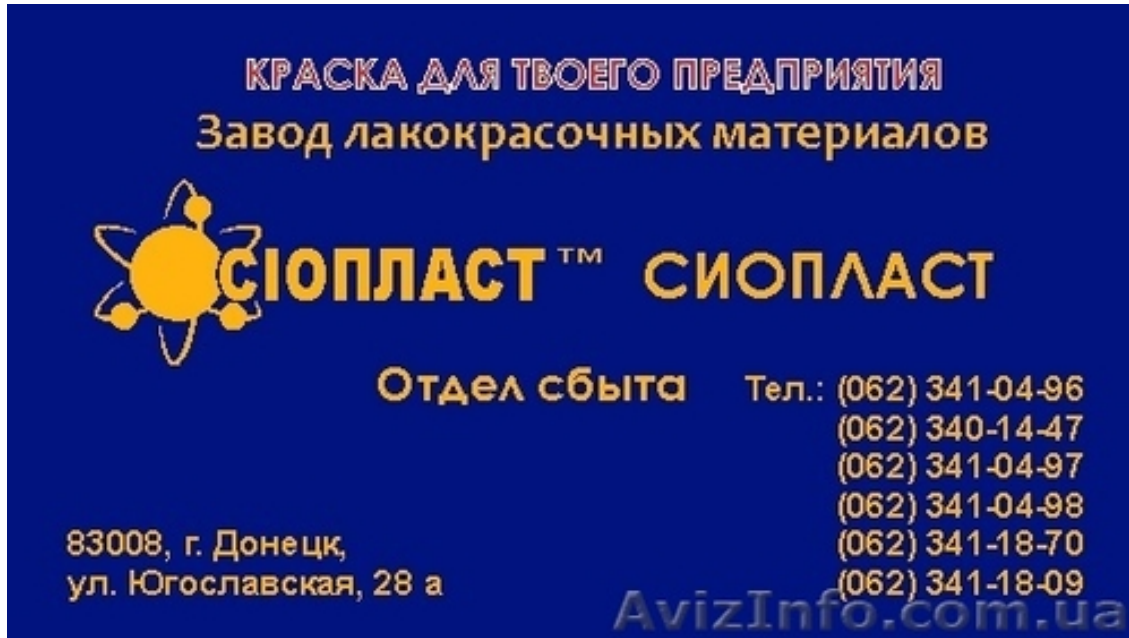

Херсон, Україна

грунтовка ХС-04 / эмаль УРФ-1101 / производство /эмаль ХВ-110

КО-911 Описание и назначение эмали.

Стоимость одного килограмма эмали на сегодняшний день уточняйте.

Описание эмали КО-911.

Эмаль состоит из суспензии пигмента в электроизоляционном лаке.

Назначение эмали КО-911.

Эмаль предназначена для окрашивания металлических поверхностей и ремонта разных сборочных деталей и единиц аппаратов и электрических машин.

Технические характеристики эмаль КО-911 по ТУ 16-504.021-77.

- цвет эмали и внешний вид – красно-коричневая, розовая, пленка однородная, глянцевая, гладкая;
- время высыхания покрытия эмали при темп. 20° С до 3-й ст., не более 24 ч;
- стойкость эмалевого покрытия с статистическому воздействию воды, не менее 24 ч, раствора 3-х % NaCl -24 ч;
- термозластичность эмалевого покрытия при темп. 200 гр. – не менее 48 ч ; ;
- адгезия пленки, не более 1 балла;
- электр. прочность пленки эмалевого покрытия , не менее 50кВ/мм.
- массовая доля нелетучих веществ равна 67-73 %;
- условная вязкость при тем. 20°С, по вискозиметру -80-180 с;

Нанесение эмали КО-911.

Эмаль КО-911 наносят при относительной влажности не более 75% и температуре от -25 °С до + 35 °С. Поверхность окрашиваемого металла должна быть очищена от окалина, окислов и ржавчины металла. Металлическая поверхность должна иметь металлический блеск, равномерную шероховатость, допускается наиболее темный оттенок металла там, где была окалина. Очистку перед окрашиванием проводят дробеструйной или пескоструйной обработкой, допустима очистка корд щетками.

Эмаль огнеопасна и токсична. При работе в закрытом помещении следует обеспечить его хорошую вентиляцию. При работе с эмалью необходимо соблюдать правила установленной безопасности: использовать респираторы, резиновые перчатки. Гарантийный срок хранения эмали КО-911 составляет шесть месяцев со дня изготовления.

Контактный телефон: +38 (062) 3410498, 3410496, 3410497.

Владимировна Елена

095-422-01-09