


Грунтовка АК-070 / Эмаль АУ-199 / Производство /Эмаль КО-855 ХС-5226 назначение

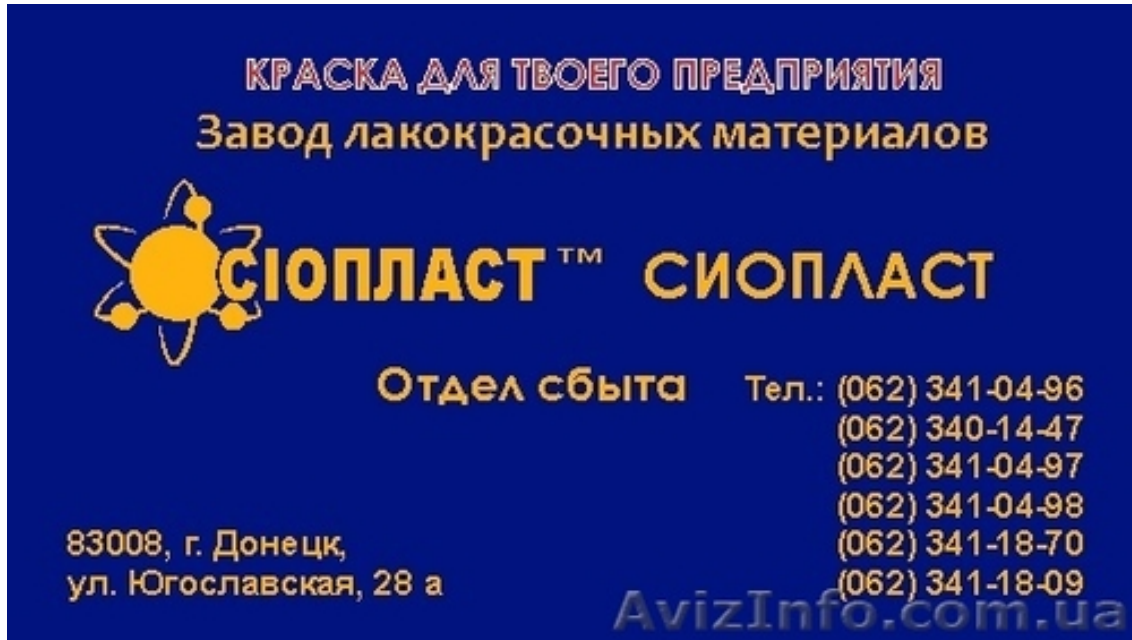

Херсон, Україна

Грунтовка АК-070 / Эмаль АУ-199 / Производство /Эмаль КО-855

ХС-5226 назначение и описание эмали.

Стоимость одного килограмма эмали ХС-5226 на сегодняшний день уточняйте.

Описание эмали ХС-5226

Эмаль состоит из суспензии биоцидов в растворе эпоксидной смолы, винилового сополимера в смеси органических растворителей. Система защиты покрытия эмали, которая состоит из двух слоев эмали и толщиной нанесения не менее 100 мкм на антикоррозионное покрытие обеспечит защиту поверхности суден от обрастания в течение двух с половиной лет.

Назначение эмали ХС-5226

Эмаль предназначена для защиты подводных частей корпусов суден. Применяется в судоремонтных целях и в судостроении.

Технические характеристики эмали.

- цвет эмали – коричневый;
- внешний вид эмалевого покрытия - матовый однородный;
- массовая доля нелетучих веществ по объему – 47-51%, по массе – 75-79%;
- время высыхания эмали при температуре 20°C до 3-й степени, не более 3 час;
- расход однослойного покрытия, теоретический -180-220 г/м²;
- рекомендуемое количество слоев- 2слоя;
- толщина одного слоя покрытия – 50-60 мкм.

Способ применения эмали.

Перед использованием эмали необходимо нанести предварительно лакокрасочное антикоррозионное покрытие. Наносится эмаль при температуре -15+35°C, кистью или безвоздушным распылением. Перед использованием необходимо тщательно размешать эмаль до однородной консистенции с помощью механических средств. В случае необходимости можно использовать в качестве разбавителя ксилол или растворитель Р-4 до получения рабочей вязкости.

Меры безопасности.

Лакокрасочный материал огнеопасен. Запрещается проводить работы вблизи открытого огня. При работе обеспечить хорошую вентиляцию в помещении. Использовать средства индивидуальной защиты, резиновые перчатки и т.д. Не допускать попадания в органы пищеварения и дыхания.

Хранение эмали должно проходить вдали от прямых солнечных лучей, тепла и влаги, при температуре -25 + 30°C. Гарантийный срок хранения эмали составляет 18 месяцев со дня ее изготовления.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

095-422-01-09