


Грунтовка ПФ-012р / Эмаль МС-17 / Производство /Эмаль КО-983 ХС-519 назначение

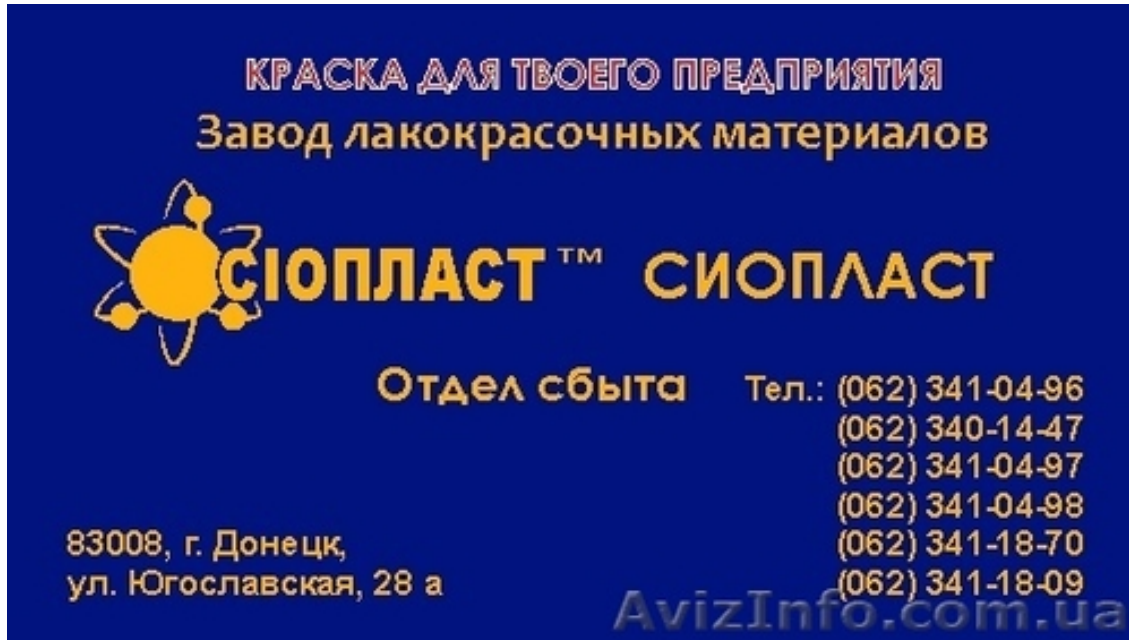

Херсон, Україна

Грунтовка ПФ-012р / Эмаль МС-17 / Производство /Эмаль КО-983

ХС-519 назначение и описание эмали.

Стоимость одного килограмма эмали ХС-519 на сегодняшний день уточняйте.

Описание эмали ХС-519

Эмаль состоит из суспензии биоцидов и пигментов в смеси органических растворителей в растворе омыленного сополимера хлорвинила с канифолью и винилацетатом. В качестве биоцида применяются органические соединения оксидов олова и меди.

Назначение эмали ХС-519

Эмаль предназначена для защиты металлических поверхностей подводных частей судов от обрастания, которые эксплуатируются в районах тропического и умеренного климата.

Технические характеристики эмали ХС-519, согласно ТУ У 22595554-12-01.

- массовая доля нелетучих веществ, не более 43-50%;
- условная вязкость при температуре 20°C по вискозиметру, 45-70ч;
- внешний вид эмалевого покрытия: ровная гладкая поверхность;
- цвет эмали: темно-синий;
- укрывистость пленки после высыхания, не более 125 г/м²;
- степень перетира эмали, не более 70 мкм;
- время высыхания эмали до 5-й степени при температуре 20°C, не более 8ч;
- прочность пленки эмали при ударе, не менее 400см;
- изгиб пленки, не более 1 мм;
- жизнеспособность эмали при температуре 20°C – 72ч.

Способ применения эмали.

Окрашиваемую поверхность перед нанесением эмали необходимо предварительно загрунтовать и окрасить противокоррозионной эмалью. Наносится эмаль любым методом: валиком, кистью, безвоздушным или пневматическим распылением, при температуре +10 +30°C.

В условиях попеременного воздействия атмосферы и воды и при соблюдении всех требований установленной технологии при нанесении эмали покрытие обеспечивает в течение 18 месяцев защиту от обрастания.

Расход эмали ХС-519 составляет 130-145 г/м² при нанесении одного слоя и толщине покрытия 40-45 мкм.

Меры безопасности и срок хранения эмали.

Эмаль необходимо хранить в плотно закрытой таре. Предварительно хранить от воздействия прямых солнечных лучей, тепла и влаги.

Эмаль огнеопасна, не работать вблизи открытого огня.
Українська Дощка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Срок хранения эмали со дня изготовления -12 месяцев.

Контактный телефон: +38 (062) 3410498, 3410496, 3410497.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

095-422-01-09