


Лак ХС-724 / Эмаль ХВ-1100 / Производство /Эмаль КО-828 ГФ-92 ХС Эмаль, описан

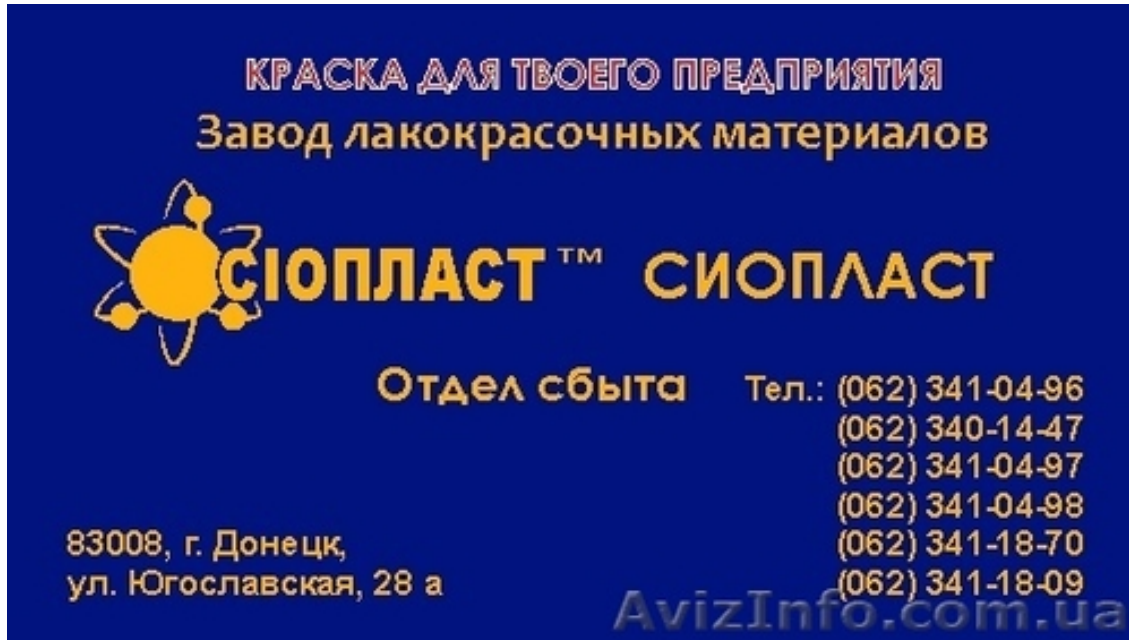

Херсон, Україна

Лак ХС-724 / Эмаль ХВ-1100 / Производство /Эмаль КО-828

ГФ-92 ХС Эмаль, описание и технические характеристики:

Стоимость ГФ-92 ХС на сегодняшний день уточняйте.

Описание эмали ГФ - 92 ХС.

Эмаль состоит из суспензии пигментов с добавлением сиккатива в глифталеовом лаке, органических растворителей и прочих смол.

Назначение эмали ГФ-92 ХС.

Эмаль холодной сушки используют для покрытия неподвижных электрических обмоток машин. А также она применяется для вращающихся и неподвижных частей обмотки аппаратов и электрических машин.

Технические характеристики эмали, согласно ГОСТ 9151-75.

- время высыхания при температуре 20°C до 3-й степени, при температуре 100°C— не более 3 ч;
- цвет эмали - красно-коричневый и серый;
- укрывистость эмалевой пленки красно-коричневой эмали — не более 80 г/м²; серый — не более 125 г/м²;
- рекомендуемое количество слоев покрытия - 2-3 слоя;
- рекомендуемая толщина одного слоя покрытия от 18 до 23 мкм.
- твердость эмалевой пленки, не менее 0, 45 условных единиц,
- условная вязкость при температуре 20°C по вискозиметру, не менее 30 с.;
- массовая доля нелетучих веществ красно-коричневой эмали— не менее 52% массы, серый — не менее 59% от массы;
- степень перетира не более 22 мкм;
- маслостойкость эмалевой пленки, ч, не менее 10 .
- электрическая прочность эмалевой пленки при температуре (20±2)°C и при воздействии воды в течение 24 часов, не менее 30 кВ/мм;

Удельное электрическое сопротивление пленки при температуре (20±2)° не менее 1.E+12 Ом. См.

Способ нанесения эмали.

Перед использованием эмали и нанесением ее на поверхность необходимо подготовить окрашиваемую поверхность от пыли, грязи, устранить влагу и обезжирить. Эмаль нужно тщательно перемешать до рабочей вязкости и наносить методом пневматического распыления, наливом или окунанием. При необходимости использовать в качестве разбавителя эмали толуол, ксилол или сольвент.

Меры безопасности и срок хранения эмали.

Эмаль ГФ - 92 ХС огнеопасна! Необходимо беречь от огня и при эксплуатации использовать индивидуальные средства защиты.

AvizInfo.com.ua

1/2

Гарантийный срок хранения эмали 12 месяцев со дня изготовления. **Українська дошка БЕЗОПЕЧЛИВИХ БРОШУР** AvizInfo.com.ua

Контактный телефон: +38 (062) 3410498, 3410496, 3410497.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

095-422-01-09