


## Эмаль ХС-710 / Шпатлевка ЭП-0010/ Производство / Эмаль ЭП-5155 КО-811 Описание э

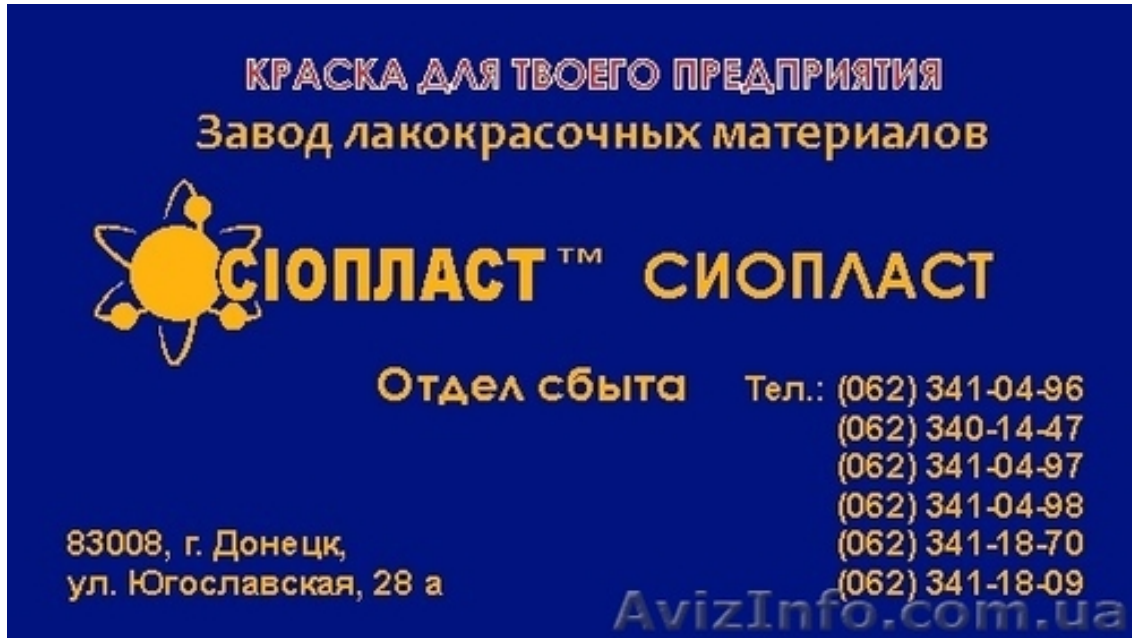

Херсон, Україна

Эмаль ХС-710 / Шпатлевка ЭП-0010/ Производство / Эмаль ЭП-5155

КО-811 Описание эмали:

Стоимость одного килограмма эмали КО-811, КО-811К на сегодняшний день уточняйте.

КО-811, КО-811К термостойкие силиконовые эмали состоят из суспензии наполнителей и пигментов, а также функциональных добавок в смеси кремнийорганического лака. КО-811 К применяется только со стабилизатором МФСН-В.

Назначение КО-811, 811К.

Эмали термостойкие силиконовые КО-811, КО-811К предназначены для окрашивания титановых и стальных поверхностей, которые подвергаются воздействию температур порядка, до 400 °С.

Технические свойства эмали КО-811 по ГОСТ 23122-78:

- массовая доля нелетучих веществ, составляет, в зависимости от цвета -30-55%;
- условная вязкость по вискозиметру, при температуре 200, 5 °С с диаметром сопла 4 мм, не менее 12-20 с;
- время высыхания пленки эмали составляет не более:
  - до 3-й степени при температуре 20°С -2ч,
  - до 5-й степени при температуре 150 С-2ч,
  - до 5-й степени при температуре 200°С-2ч;
- термостойкость при температуре 440°С пленки эмалевого покрытия, не менее 5 ч;
- эластичность пленки эмалевого покрытия, не более 3мм;
- стойкость пленки при температуре 20°С, не менее 24ч.

Способ применения.

Термостойкая эмаль может наноситься любыми способами окрашивания, но наиболее распространенным методом остается пневматическое распыление, к недостаткам которого относится значительный расход ЛКМ.

Рабочие свойства покрытия эмали определяются качественной подготовкой поверхности перед нанесением эмали.

Покрытие эмали в состоянии отверждения не оказывает на организм человека вредного воздействия.

Гарантийный срок хранения термостойкой силиконовой эмали КО-811 – 12 месяцев с момента изготовления.

Контактный телефон: +38 (062) 3410498, 3410496, 3410497.

Price: Договірна

Тип оголошення:

Торг: --

Продам, продаж, продаю

AvizInfo.com.ua

1/2

