


Эмаль ПФ-1126 / Эмаль ХС-1169 / Производство / Эмаль ХВ-124 МЛ-12 описание эмали

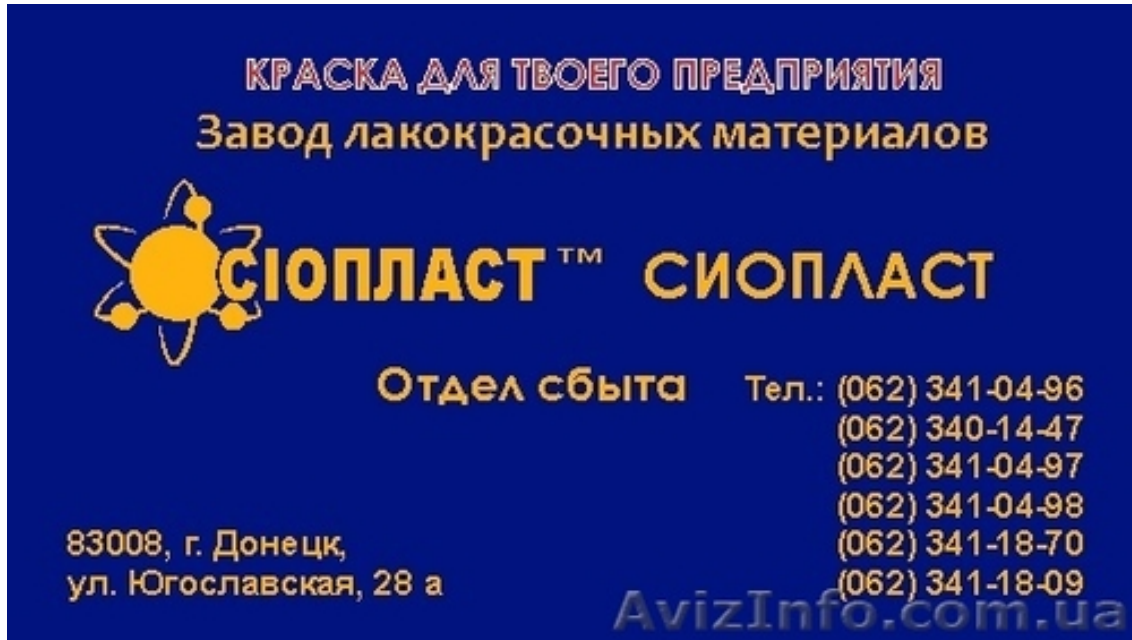

Херсон, Україна

Эмаль ПФ-1126 / Эмаль ХС-1169 / Производство / Эмаль ХВ-124

МЛ-12 описание эмали:

МЛ-12 Эмаль состоит их суспензии пигментов и наполнителей в меламиноформальдегидных и алкидных смолах в смеси органических растворителей.

Стоимость одного килограмма эмали МЛ-12 на сегодняшний день уточняйте.

Назначение эмали.

Эмаль МЛ-12 предназначена для окрашивания предварительно зашпатлеванных и загрунтованных поверхностей металлических изделий, которые эксплуатируются внутри помещения и в атмосферных условиях. Применяется для окрашивания деталей автомобилей, в частности кузовов.

Основные свойства эмали.

Эмаль МЛ-12 обладает декоративным, защитным и прочностными свойствами. Высоко зарекомендовала себя эмаль на конвейерах российских ведущих автомобильных заводах. Имеет низкие оптовые цены и высокое качество. Имеет широкую цветовую гамму.

Способ применения эмали.

Двухслойная система покрытия эмали, нанесенная грунтованную и фосфатированную поверхность, сохраняет свои декоративные и защитные свойства в условиях холодного и умеренного климата до баллов А31, АД в течение пяти лет, черная эмаль не более АД, А31 балла.

Система покрытия в тропическом климате сохраняет свои декоративные и защитные свойства в течение одного года. Пленка эмали МЛ-12 сохраняет устойчивость к изменениям температур -60+60°C.

Технические характеристики эмали.

- условная вязкость при температуре 20°C по вискозиметру с диаметром сопла 4 мм составляет 70-100с;
- массовая доля нелетучих веществ, не менее 44-60 % в зависимости от цвета;
- степень перетира, не более 10-15 мкм;
- время высыхания эмали при температуре 130-135°C до 3-й степени составляет не более 35 минут;
- блеск пленки составляет 35-38%;
- твердость покрытия, не более 3мм;
- изгиб пленки, не более 3мм;
- адгезия пленки, не более 2 баллов;
- стойкость при температуре 20°C к воздействию бензина-8ч, минерального масла 48ч, воды-48 ч;

Хранение и безопасность.

AvizInfo.com.ua

1/2

Гарантийный срок хранения эмали в барабанах 12 месяцев со дня изготовления.
Українська дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua
Эмаль МЛ-12 токсична и пожароопасна.

Контактный телефон: +38 (062) 3410498, 3410496, 3410497.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

095-422-01-09